

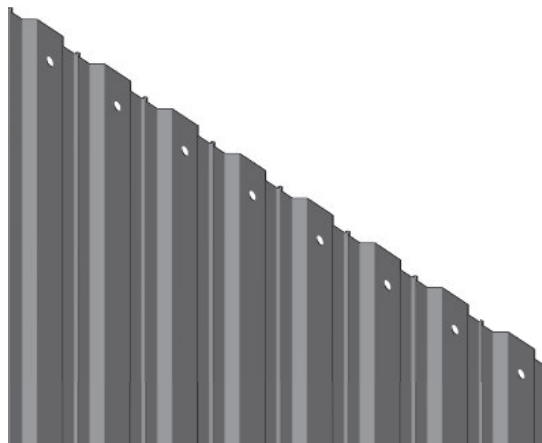
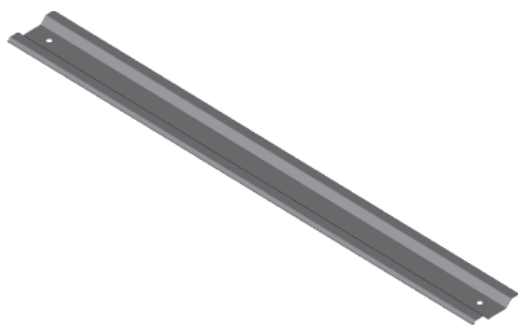
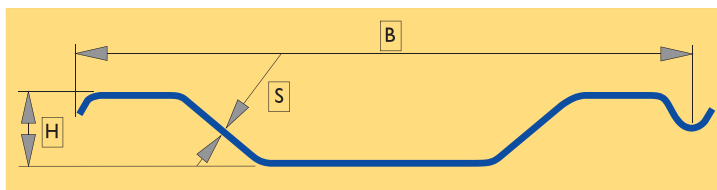
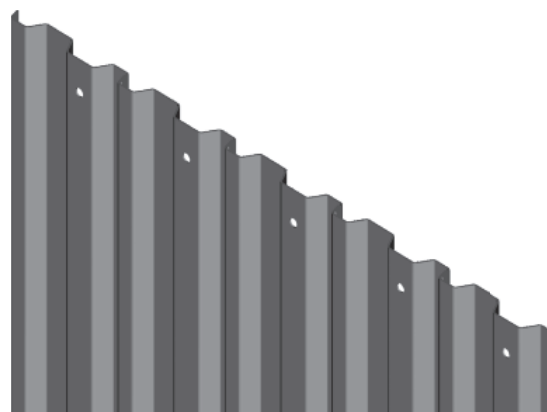


KD 4

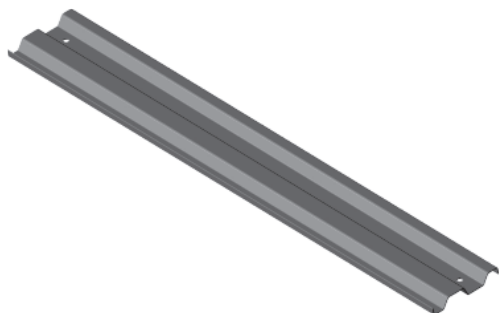

Profil	Abmessungen			Gewicht		Widerstands- moment	Trägheits- moment
	Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Einzelbohle [kg/m Bohle]	Wand [kg/m² Wand]	W [cm³/m Wand]	[cm⁴/m Wand]
KD 4/4	400	48	4,0	14,7	36,7	70	168
KD 4L	400	49	5,8	21,3	53,3	99	245
KD 4/6	400	50	6,0	22,1	55,0	102	254

KD 6

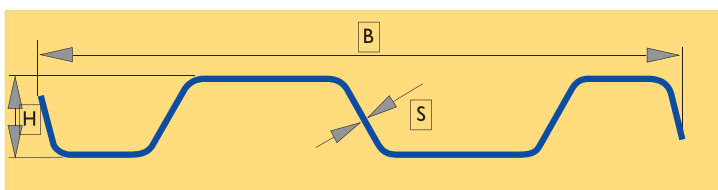

Profil	Abmessungen			Gewicht		Widerstands- moment	Trägheits- moment
	Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Einzelbohle [kg/m Bohle]	Wand [kg/m² Wand]	W [cm³/m Wand]	[cm⁴/m Wand]
KD 6/6	600	78	6,0	37,5	62,0	182	726
KD 6/8	600	80	8,0	50,0	83,0	242	968